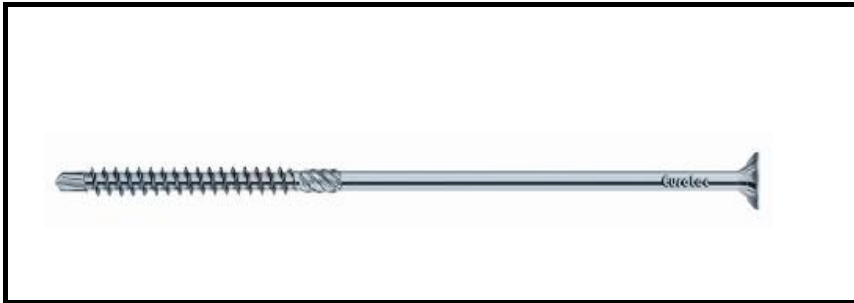
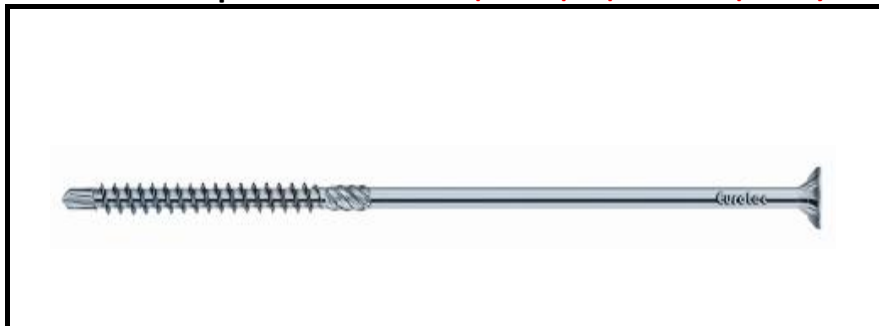


Hobotec se zapuštěnou hlavou použití pro podlahové palubky, schody, fasády, střechy...**Zavrtávací bit**

- žádné vedení požadováno
- žádné praskliny nebo třísky v blízkosti konců dřeva

č.výrobku	označení	rozměr	Popis	balení	CZK/ks	CZK/balení	
111494	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 15	4,0 x 30 mm	Hobotec šrouby zajišťují čisté spojení dřevo-dřevo. Obzvláště vhodné u dřevin s tvorbou třísek a prasklin. Speciální závit a inovativní zavrtávací špička zajišťují čisté usazení a optimální vzhled povrchu dřeva. Není potřeba předvrtání.	1000	0,60	604	
111495	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 15	4,0 x 35 mm		1000	0,66	657	
111496	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 15	4,0 x 40 mm		1000	0,70	704	
111497	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 15	4,0 x 45 mm		500	0,77	387	
111498	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 15	4,0 x 50 mm		Vhodné pro: smrk, borovice, buk, jehličnaté impreg.dřevo, jedle, OSB, BSH, KVH, překližky, atd.	500	0,81	405
111499	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 15	4,0 x 60 mm		Použití v interier/exterieur bez přímého působení povětr.podmínek	200	1,13	227
900818	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 20	4,5 x 30 mm	Hobotec šrouby zajišťují čisté spojení dřevo-dřevo. Obzvláště vhodné u dřevin s tvorbou třísek a prasklin. Speciální závit a inovativní zavrtávací špička zajišťují čisté usazení a optimální vzhled povrchu dřeva. Není potřeba předvrtání.	500	0,85	425	
111501	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 20	4,5 x 35 mm		500	0,96	481	
111502	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 20	4,5 x 40 mm		500	1,07	537	
111503	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 20	4,5 x 45 mm		500	1,19	596	
111504	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 20	4,5 x 50 mm		Vhodné pro: smrk, borovice, buk, jehličnaté impreg.dřevo, jedle, OSB, BSH, KVH, překližky, atd.	500	1,24	622
111505	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 20	4,5 x 60 mm		Použití v interier/exterieur bez přímého působení povětr.podmínek	200	1,36	271
111506	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 20	4,5 x 70 mm		200	1,47	293	
111507	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 25	5,0 x 40 mm	Hobotec šrouby zajišťují čisté spojení dřevo-dřevo. Obzvláště vhodné u dřevin s tvorbou třísek a prasklin. Speciální závit a inovativní zavrtávací špička zajišťují čisté usazení a optimální vzhled povrchu dřeva. Není potřeba předvrtání.	200	1,07	215	
111508	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 25	5,0 x 50 mm		200	1,17	234	
111509	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 25	5,0 x 60 mm		200	1,54	309	
111510	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 25	5,0 x 70 mm		200	1,67	333	
111511	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 25	5,0 x 80 mm		Vhodné pro: smrk, borovice, buk, jehličnaté impreg.dřevo, jedle, OSB, BSH, KVH, překližky, atd.	200	1,98	397
111512	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 25	5,0 x 90 mm	Použití v interier/exterieur bez přímého působení povětr.podmínek	200	2,35	471	
903623	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 25	5,0 x 100 mm		200	3,11	622	
903117	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 25	6,0 x 80 mm	Hobotec šrouby zajišťují čisté spojení dřevo-dřevo. Obzvláště vhodné u dřevin s tvorbou třísek a prasklin. Speciální závit a inovativní zavrtávací špička zajišťují čisté usazení a optimální vzhled povrchu dřeva. Není potřeba předvrtání.	200	2,73	546	
903118	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 25	6,0 x 90 mm		100	2,92	292	
903119	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 25	6,0 x 100 mm		100	4,34	434	
903120	Hobotec zapuštěná hlava; ocel modrá pozink ; TX 25	6,0 x 110 mm		100	6,12	612	

Hobotec se zapuštěnou hlavou použití pro podlahové palubky, schody, fasády, střechy...

Zavrtávací bit

- žádné vedení požadováno
- žádné praskliny nebo třísky v blízkosti konců dřeva

č.výrobku	označení	rozměr	Popis	balení	CZK/ks	CZK/balení
903323	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 15	4,0 x 30 mm	Hobotec šrouby zajišťují čisté spojení dřeva-dřevo. Obzvláště vhodné u dřevin s tvorbou třísek a prasklin. Speciální závit a inovativní zavrtávací špička zajišťují čisté usazení a optimální vzhled povrchu dřeva. Není potřeba předvrtání. Vhodné pro: smrk, borovice, buk, jehličnaté impreg.dřevo, jedle, OSB, BSH, KVH, překližky, atd. Použití: tato ocel spojuje nejlepší vlastnosti uhlíkatých a nerezavějících ocelí. Odolnost jak o ocel A2 s vysokými mechanickými hodnotami jako pozinkovaná ocel. Vytvrzená ocel není odolná kyselinám, proto není vhodná k spojení dřevin s vysokým obsahem tříslovin (např.dub). Ocel je magnetická. Nerezavějící ocel dle DIN 10088.	500	1,73	866
110299	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 15	4,0 x 40 mm		500	1,99	995
110300	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 15	4,0 x 45 mm		500	2,25	1 124
110301	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 15	4,0 x 50 mm		500	2,32	1 159
110302	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 15	4,0 x 60 mm		500	2,78	1 388
110319	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 15	4,5 x 40 mm		200	3,04	608
944839	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 20	4,5 x 45 mm		200	3,32	663
110303	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 20	4,5 x 50 mm		200	3,59	718
110304	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 20	4,5 x 60 mm		200	3,96	792
110305	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 20	4,5 x 70 mm		200	4,15	830
110306	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 20	4,5 x 80 mm	200	4,68	935	
110307	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 20	5,0 x 50 mm	200	3,76	751	
110308	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 20	5,0 x 60 mm	200	4,08	816	
110309	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 25	5,0 x 70 mm	Obzvláště vhodná pro: v modelářství, schodiště, fasády, pro tesaře, truhláře a pokrývače.	200	4,67	934
110310	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 25	5,0 x 80 mm		200	5,07	1 014
110311	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 25	5,0 x 90 mm		200	6,69	1 338
110312	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 25	5,0 x 100 mm		100	9,36	936
110313	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 25	6,0 x 80 mm		100	9,07	907
110314	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 25	6,0 x 90 mm		100	10,39	1 039
110315	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 25	6,0 x 100 mm		100	11,69	1 169
110316	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 25	6,0 x 120 mm		100	14,86	1 486
110317	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 25	6,0 x140 mm		100	19,21	1 921
110318	Hobotec zapuštěná hlava; ušlechtilá ocel vytvrzená ; TX 25	6,0 x160 mm		100	23,74	2 374