


Inovativní připevňovací systémy pro Vaše terasy

Nastavitelné terče BASE-Line

- Vlastnosti/Výhody
- Vysoká únosnost až 2,2 kN/terč
 - Jednoduchá a rychlá montáž
 - Plynulé nastavení výšky
 - Odolné vůči počasí, UV-záření, hmyzu a hnilobě
 - Montážní výšky od 25 do 210 mm

Odpovídající adaptér pro terč

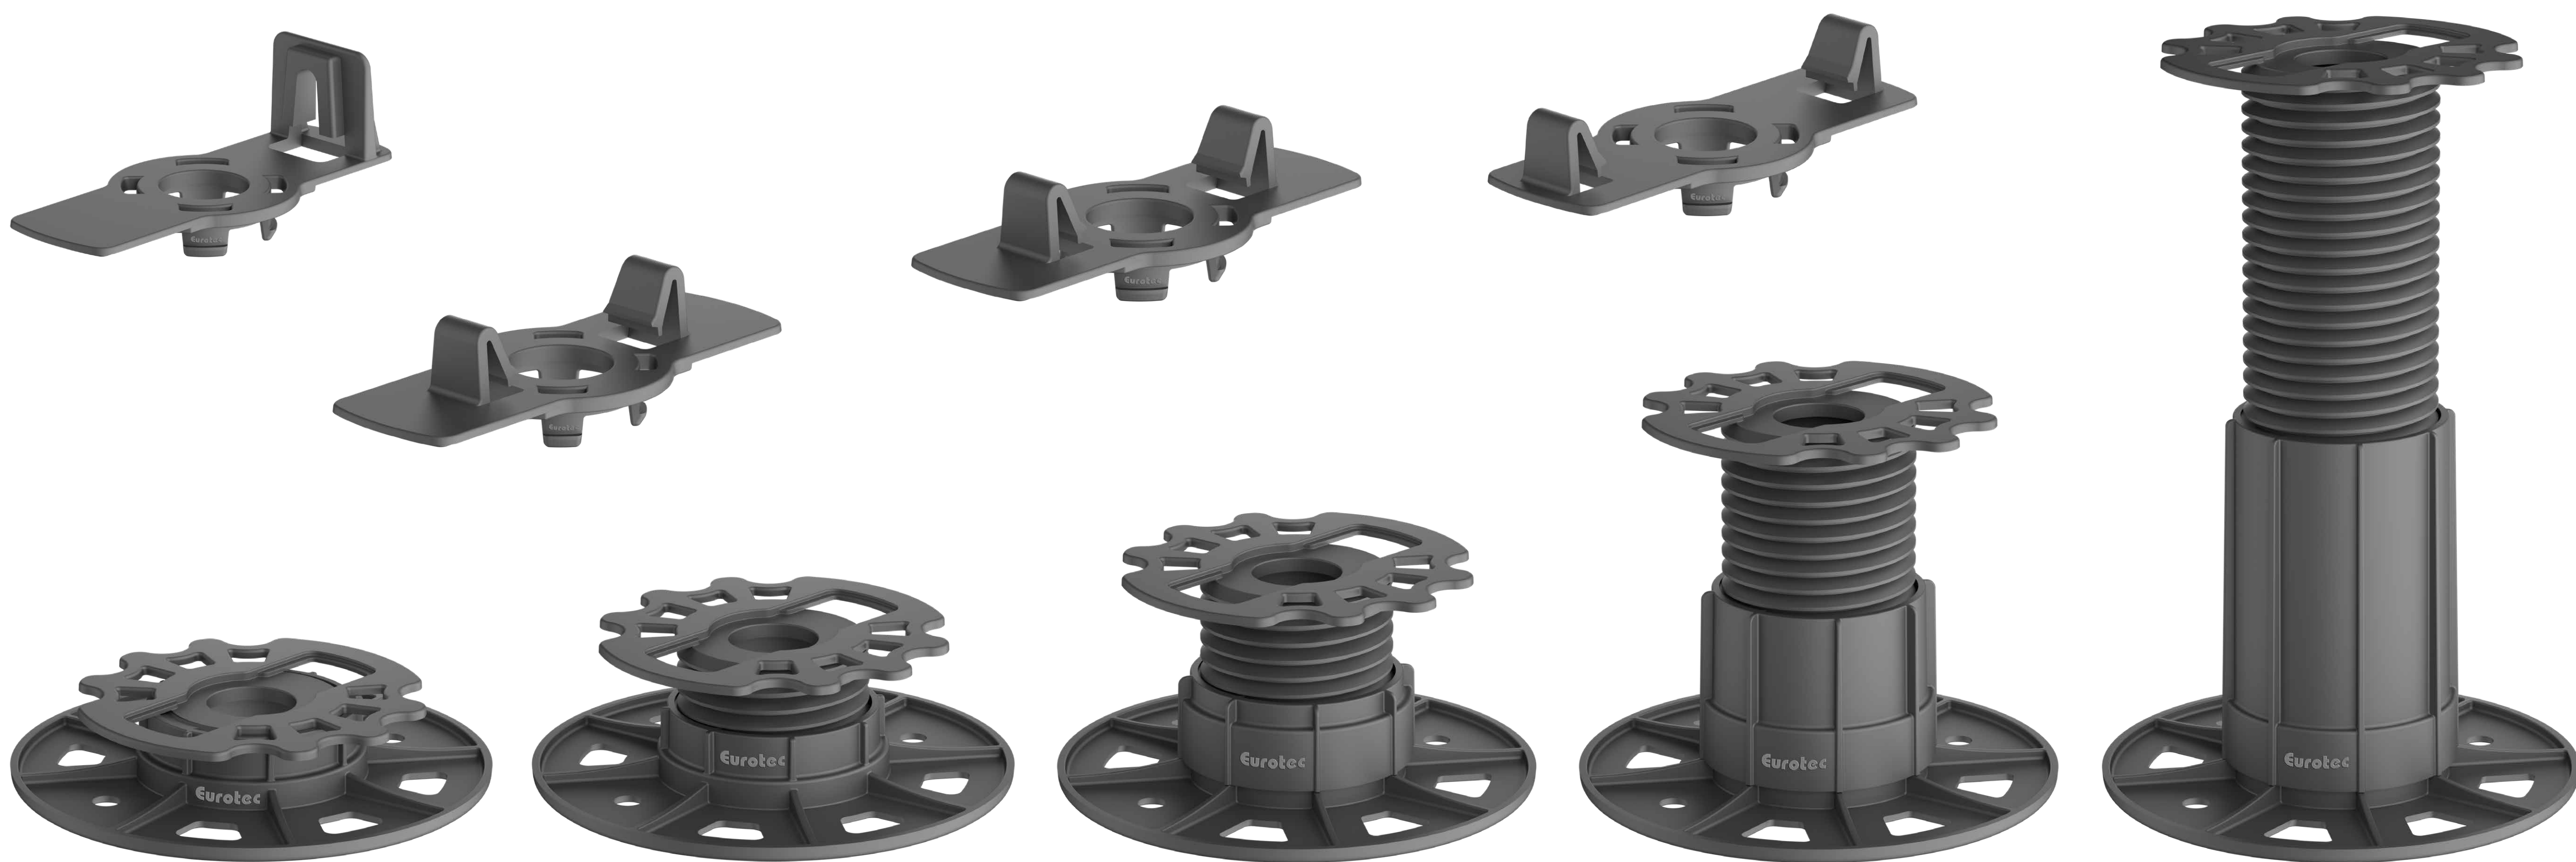

Neviditelné připojení terasových prken

s terasovou úchytkou

s T-Stick




Viditelné připojení terasových prken

s Dista lištou



s terasovými vruty

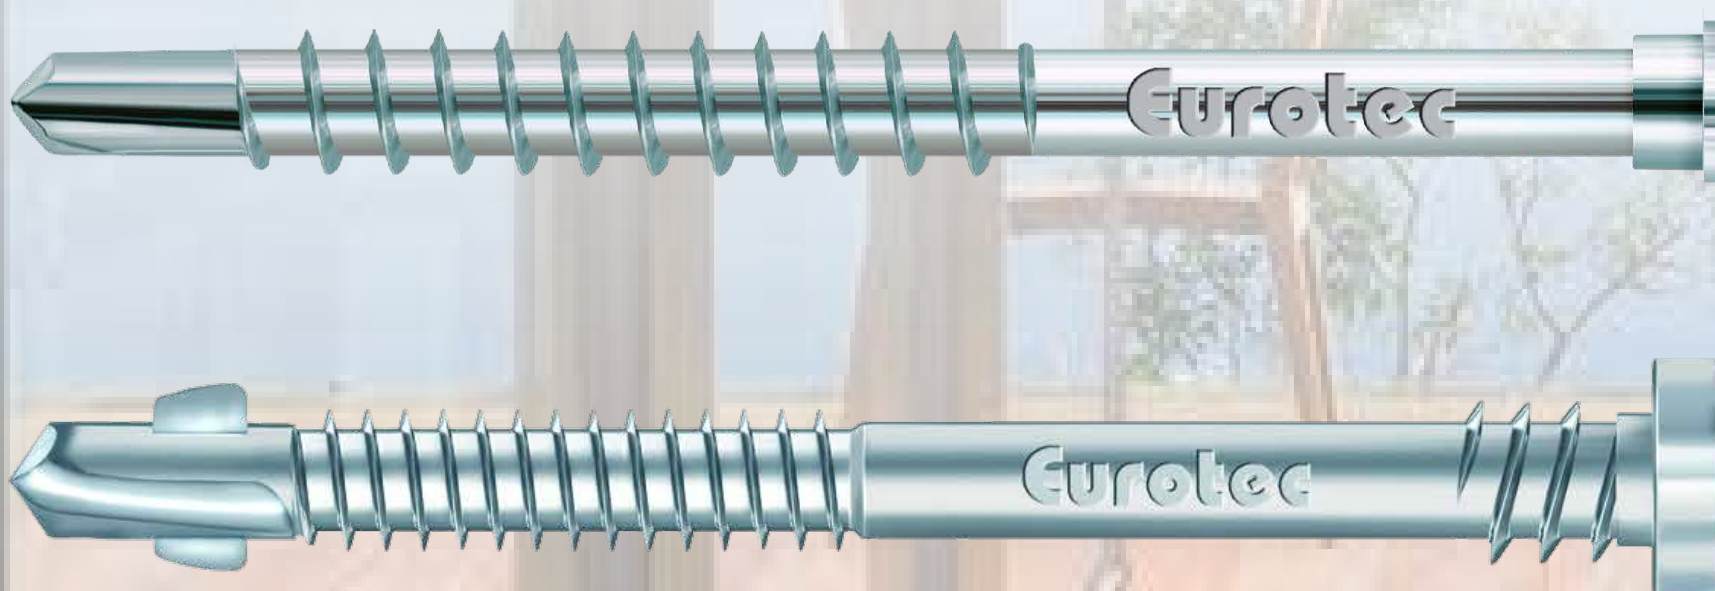

Hliníkové profily

jsou alternativou ke spodní konstrukci ze dřeva



Kolik potřebujete?

Tato tabulka Vám pomůže pro stanovení množství.

Velikost terasy	Neviditelné připojení		Viditelné připojení			Nastavitelné terče a Distanční klín-kříž	
	potřebné množství ^{a)}		potřebné množství ^{a)}			potřebné množství ^{a)}	
m x m	Terasová úchytka	T-Stick	Dista lišta	Terrassotec 4,0 mm pro Dista lištu	Hapatec 5,0 mm Terrassotec 5,0 a 5,5 mm	Nastavitelné terče BASE-Line ^{b)}	Pad pro vytvoření cirkulace vzduchu
1 x 2	45	45	15	40	85	18 (24)	15 (20)
2 x 2	70	70	20	60	140	24 (36)	25 (30)
2 x 3	100	100	30	90	200	36 (54)	35 (45)
2 x 4	135	135	35	105	270	44 (66)	45 (55)
2 x 5	170	170	40	120	340	56 (84)	55 (70)
3 x 3	140	140	45	130	280	45 (81)	50 (65)
3 x 4	190	190	50	150	380	55 (99)	65 (80)
3 x 5	240	240	60	170	480	70 (126)	80 (100)
4 x 4	245	245	65	190	490	66 (121)	85 (100)
4 x 5	310	310	75	220	615	84 (154)	100 (130)
5 x 5	375	375	90	265	750	122 (182)	125 (155)


a) rozteč spodní konstrukce 50 cm; šířka prken 145 mm
b) Množstevní požadavek závisí na spodní konstrukci a únosnosti; 2,0 kN/m² (5,0 kN/m²); rozměr podkladního hranolu 45x70 mm

Pomocné prostředky k pokládce teras


Drill-Stop



Distanční klín-kříž

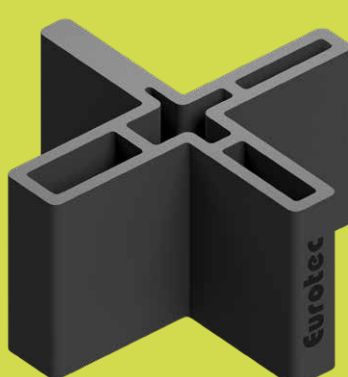

Bity

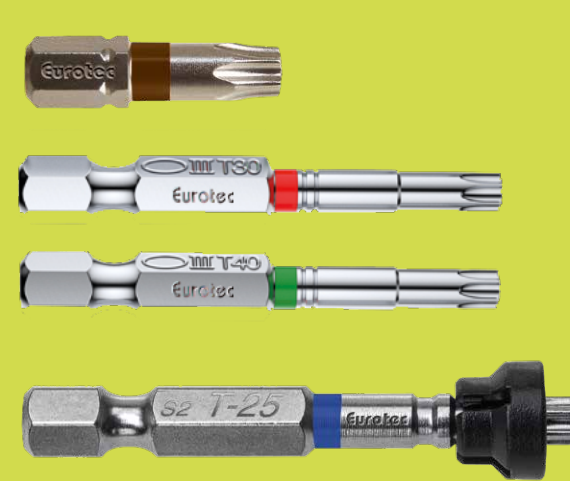

Rolfi role

Pad pro vytvoření odstupu mezi konstrukcí a podkladem



Úhlový šroubový nástavec



Svěrka



Nivello 2.0

K vyrovnání výškových rozdílů

Nivello 2.0 je vyrovnávací podložka určená pod Eurotec nastavitelné terče série Profi-Line S-XL, k vyrovnání malých sklonů, spádů a rozdílných úrovní na ploše určené k pokládce teras.

Vlastnosti

- uživatelsky příjemná manipulace
- flexibilně nastavitelný sklon
 - minimální sklon: 0,5 %
 - maximální sklon: 10 %
 - nastavitelný sklon po 0,5 %
- click-aretace nastavitelných terčů
- velká styčná plocha Nivella šetří spodní konstrukci (např. při pokládce na střechy a balkony)
- velká kontaktní plocha pro zajištění stability

Upozornění

Není kompatibilní s nastavitelnými terči PRO XS a PRO XXS



Kolik potřebujete?

Tato tabulka Vám pomůže pro stanovení množství.

Velikost terasy	Neviditelné připojení		Viditelné připojení			Nastavitelné terče a Distanční klín-kříž	
	potřebné množství ^{a)}		potřebné množství ^{a)}			potřebné množství ^{a)}	
m x m	Terasová úchytka	T-Stick	Dista lišta	Terrassotec 4,0 mm pro Dista lištu	Hapatec 5,0 mm Terrassotec 5,0 a 5,5 mm	Nastavitelné terče BASE-Line ^{b)}	Pad pro vytvoření cirkulace vzduchu
1 x 2	45	45	15	40	85	18 (24)	15 (20)
2 x 2	70	70	20	60	140	24 (36)	25 (30)
2 x 3	100	100	30	90	200	36 (54)	35 (45)
2 x 4	135	135	35	105	270	44 (66)	45 (55)
2 x 5	170	170	40	120	340	56 (84)	55 (70)
3 x 3	140	140	45	130	280	45 (81)	50 (65)
3 x 4	190	190	50	150	380	55 (99)	65 (80)
3 x 5	240	240	60	170	480	70 (126)	80 (100)
4 x 4	245	245	65	190	490	66 (121)	85 (100)
4 x 5	310	310	75	220	615	84 (154)	100 (130)
5 x 5	375	375	90	265	750	122 (182)	125 (155)

a) rozteč spodní konstrukce 50 cm; šířka prken 145 mm

b) Množstevní požadavek závisí na spodní konstrukci a únosnosti; 2,0 kN/m² (5,0 kN/m²); rozměr podkladního hranolu 45x70 mm